

FASZINATION LICHT

HANDMADE IN GERMANY



 **B+M**
LEUCHTEN

FASZINATION LICHT



MEISTERHAFT.



Unsere Produkte stehen für Liebe zum Handwerk, technische Kompetenz und einen hohen Qualitätsanspruch. Für die Herstellung werden hochwertige Materialien wie massives Messing, Edelstahl und mundgeblasene Opalgläser als auch eigens für B+M entwickelte Schleudergläser verwendet. Perfektes Oberflächenfinish und absolute technische Präzision bei Chrom, Messing und Nickel garantieren „wahre Meisterstücke“. Ein Anspruch, den jeder unserer qualifizierten Mitarbeiter gewissenhaft in seinen Aufgabenbereich überträgt. Auch Kreativität ist eine wichtige, treibende Kraft bei B+M: Wir fertigen sämtliche Leuchten im eigenen Hause nach eigenen Ideen – vom Entwurf über die Entwicklung und Fertigung bis hin zur Endmontage und Verpackung – bei uns entsteht alles aus einer Hand. Ob Serienfertigung oder individuelle Einzelanfertigung – jede Leuchte wird mit Liebe zum Detail und hoher Präzision für Sie gefertigt.



LEUCHTEN ÜBERSICHT




Serien alphabetisch

ANIS	66 - 67
BANKERS LAMP I/II	72 - 75
CAVA	32 - 37
DARA	68 - 71
EASY	42 - 43
FROGEYE	10 - 17
ISTAR	54 - 59
LOOPA	76 - 79
MOON II	44 - 53
SEAL	40 - 41
SILLAS	62 - 65
STRIPE	18 - 31
TIZIAN	60 - 61
WINDECK	38 - 39

SONDERANFERTIGUNGEN	80 - 81
SYMBOLERLÄUTERUNG	82 - 83
INDEX	84

+ Pendelleuchten

 NEU 51802 Frogeye 12	 NEU 52802 Frogeye 14	 NEU 53802 Frogeye 14	 NEU 56802 Frogeye 15	 NEU 50542 Stripe 20	 NEU 55542 Stripe 23	 NEU 52542 Stripe 25	 550871R 550872R Seal 41
 551872R Easy 42	 50965 50966 50969 Moon II 46	 54965 54966 54969 Moon II 46	 58965 58966 58969 Moon II 47	 56965 56966 56969 Moon II 48	 53552 Anis 67	 NEU 554032 554035 Dara 70	 NEU 554032-90 554035-90 Dara 71
 NEU 554032-91 554035-91 Dara 71							

+ Steh- und Leseleuchten

 NEU 71542 Stripe 31	 75965 75966 75969 Moon II 50	 61082 Tizian 61	 NEU 760282 Sillas 65	 NEU 71692 Loopa 78
---	---	--	--	--

+ Deckenfluter

 83162 Cava 35	 82046 82049 Istar 59
--	--

+ Tisch- und Hockerleuchten

 NEU 13542 Stripe 27	 13965 13966 13969 Moon II 53	 NEU 160282 Sillas 64	 160102-9 Bankers Lamp I 74	 16106 16109 Bankers Lamp II 74	 NEU 13692 Loopa 79
--	--	---	---	--	--

+ Wandleuchten

 25962 Windeck 39	 NEU 20692 Loopa 78
--	---

+ Deckenleuchten

 NEU 90702 Frogeye 16	 90162 Moon II 37	 90085 90086 90087 Moon II 49	 90046 90049 Istar 57
---	--	--	---

QUALITÄT SETZT SICH DURCH.



Hochwertigste Materialien, modernste Technik und meisterliches Handwerk sind die Grundlage für die bekannten B+M Leuchten. Mit der Verarbeitung von innovativer, nachhaltiger LED-Technik erschaffen wir extrem langlebige und zeitlos schöne Leuchten. Wir sind stolz, sagen zu können, B+M Leuchten sind „Handmade in Germany“.



LICHTWOCHE
SAUERLAND


Besuchen Sie uns auf der Messe.



Gestensteuerung ohne Berührung – mit der Sensor-Farb-Dimmtechnik

Die neue Sensor-Farb-Dimmtechnik ermöglicht es, angelehnt an unseren bewährten Sensordimmer, die Leuchte per Gestensteuerung, sowohl stufenlos zu dimmen als auch die Lichtfarbe zwischen 2.200 – 4.000 K zu verändern. Durch die Memory-Funktion im Dimmer startet die Leuchte nach erneutem Einschalten mit der zuletzt eingestellten Helligkeit und Lichtfarbe. Mit der praktischen Gestensteuerung am Sensor können Sie das Licht ganz einfach dimmen und die Lichtfarbe nach Ihren Wünschen anpassen. Je nach Leuchtenmodell befindet sich der Sensor unterhalb bzw. oberhalb der Lichtquelle.

NEU



Einfache Bedienung mit der Kipp-Farbdimmtechnik

Genial einfach – einfach genial! Die Steuerung unserer Leuchten wird durch die neue Technologie „Kipp-Farbdimmtechnik“ kinderleicht. Durch ein kurzes Neigen des Leuchtenglases bzw. Leuchtkörpers wird die Leuchte an-, bzw. ausgeschaltet. Durch die Neigung zur hinteren Seite kann die Lichtfarbe stufenlos zwischen behaglich warmen 2.200 K und sehr kühlen 5.600 K eingestellt werden. Durch die Neigung zu überliegender Seite verändern Sie die Helligkeit der Leuchte im Bereich < 5% - 100% Lichtleistung. Somit haben Sie die Möglichkeit mit der neuen Technik von B+M Leuchten für jede Stimmung und Alltagssituation die ideale Beleuchtung einzustellen. Die praktische Memoryfunktion speichert die zuletzt gewählte Einstellung. Des Weiteren ist das Einsetzen von zusätzlich teuren externen Phasenabschrittdimmern nicht mehr notwendig, da alle Aspekte an der Leuchte über das Kippen gesteuert werden können.

An/Aus

Durch kurzes Neigen der Leuchte in eine beliebige Richtung wird die Leuchte an- bzw. ausgeschaltet. Beim Anschalten ist die zuletzt gewählte Einstellung aktiv. Bei Leuchtkörpern mit einem Ober-, und Unterlicht wird durch kurzes Neigen die einzelne Brennstelle an- bzw. ausgeschaltet. Das komplette Ausschalten der beiden Brennstellen erfolgt in diesem Fall über den Lichtschalter.



Farbtemperatur

Durch Neigen der Leuchte zur einen Seite verändern Sie die Farbtemperatur von Warmweiß (gelbliches, gemütliches Licht) zu Kaltweiß (Tageslicht, z.B. zum Lesen oder Arbeiten).



Hell/Dunkel

Durch Neigen der Leuchte zur anderen Seite verändern Sie die Helligkeit der Leuchte.

An/Aus

Durch eine einfache Wischbewegung unterhalb bzw. oberhalb des Sensors schalten Sie die Leuchte ein oder aus.



Hell/Dunkel

Bitte halten Sie Ihre Hand über bzw. unter den Sensor, bis die gewünschte Lichtstärke erreicht ist. Die Leuchte speichert Ihre Einstellung indem sie einmal kurz blinkt. Sobald die maximale Helligkeit erreicht wird, blinkt die Leuchte zur Bestätigung einmal kurz auf. Durch die praktische Memoryfunktion wird beim erneuten Einschalten der Leuchte die von Ihnen zuletzt gewählte Einstellung aktiv.



Farbtemperatur

Bitte beachten Sie, dass der Farbmodus nach dem Dimmmodus erfolgt. Halten Sie dazu Ihre Hand erneut unter bzw. über den Sensor, bis die gewünschte Farbtemperatur erreicht ist. Die Leuchte speichert die Einstellungen, indem sie zweimal kurz aufblinkt. Die Einstellungen bleiben beim erneuten Einschalten der Leuchte durch Ihre Memoryfunktion erhalten. Die Leuchte wechselt automatisch wieder in den Dimmmodus.

FROGEYE



PRODUKTSERIE FROGEYE




Grundmaterial: Messing, Edelstahl

Glas: Glas weiß matt, Linse klar

Leuchtmittel: LED integriert, austauschbar

 Schwarz matt

Glas:



12

Pendelleuchte 1-flg.

 51802



14

Pendelleuchte 2-flg.


 52802



14

Pendelleuchte 3-flg.

 53802



15

Pendelleuchte 3-flg.


 56802



16

Deckenleuchte

 90702



+

Pendelleuchte 1-flg.

■ **51802** Schwarz matt

LED-Austauschbar bei B+M

Kipp-Farbdimmtechnik

Höhenverstellbar über Liftsystem

Leuchtmittel: 1 × 8,5 W, 900 lm, 2.200 - 5.600 K

Höhe: ca. 500 - 1.800 mm


Deckengehäuse (Ø x H) : Ø 110 mm x 103 mm

Spezial-Opalglas: Ø 150 mm,

Glas weiß matt, Linse klar





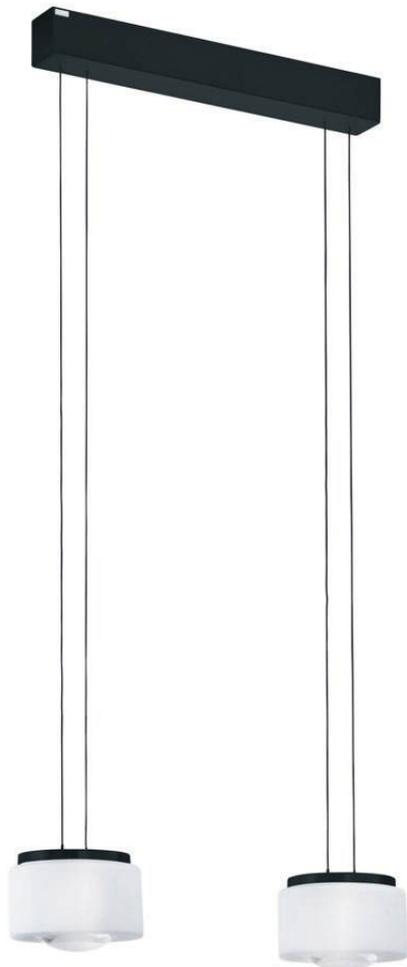

+

Pendelleuchte 2-flg.

■ **52802** Schwarz matt

LED-Austauschbar bei B+M

Kipp-Farbdimmtechnik

Höhenverstellbar über Liftsystem

Leuchtmittel: 2 × 8,5 W, je 900 lm,
2.2200 - 5.600 K

Höhe: ca. 700 - 1.700 mm

Deckengehäuse (L x B x H) mit Magnet-
befestigung: 530 × 70 × 60 mm,

Spezial-Opalglas: Ø 150 mm,

Glas weiß matt, Linse klar



+

Pendelleuchte 3-flg.

■ **53802** Schwarz matt

LED-Austauschbar bei B+M

Kipp-Farbdimmtechnik

Höhenverstellbar über Liftsystem

Leuchtmittel: 3 × 8,5 W, je 900 lm,
2.2200 - 5.600 K


Höhe: ca. 700 - 1.700 mm

Deckengehäuse (L x B x H) mit Magnet-
befestigung: 1.000 × 70 × 60 mm,

Spezial-Opalglas: Ø 150 mm,

Glas weiß matt, Linse klar



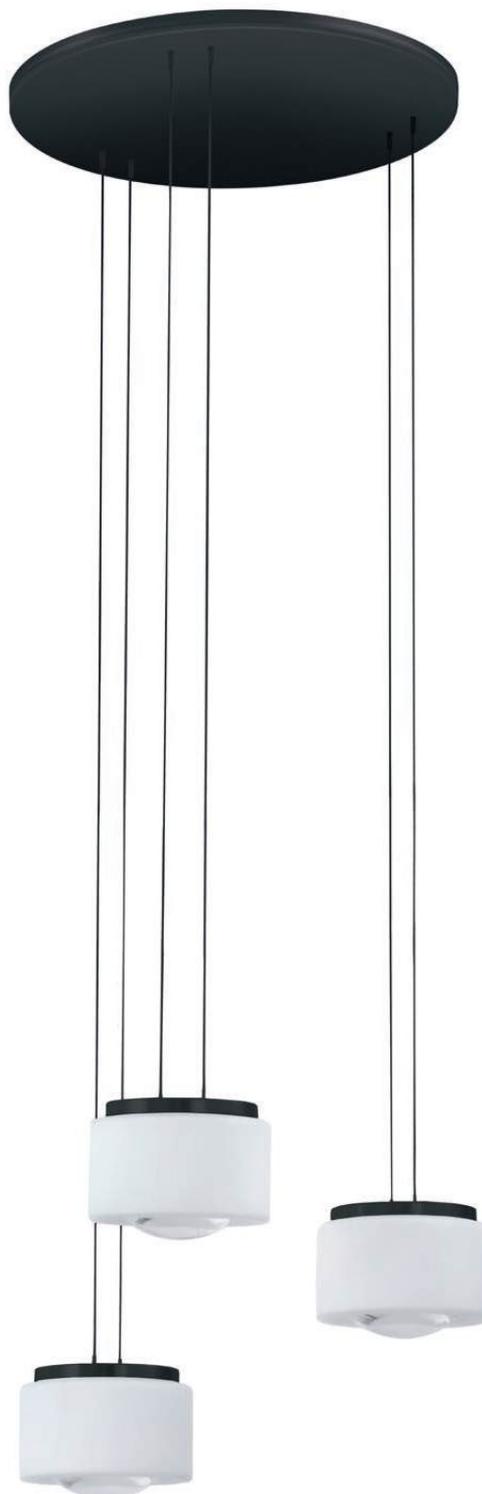

+

Pendelleuchte 3-flg.

■ **56802** Schwarz matt

LED-Austauschbar bei B+M

Kipp-Farbdimmtechnik

Höhenverstellbar über Liftsystem

Leuchtmittel: 3 × 8,5 W, je 900 lm,
2.2200 - 5.600 K

Höhe: ca. 700 - 1.700 mm

Deckenteller: Ø 400 mm

Deckengehäuse (Ø x H): Ø 205 × 60 mm

Spezial-Opalglas: Ø 150 mm,

Glas weiß matt, Linse klar





+

Deckenleuchte

■ **90702** Schwarz matt

Extern dimmbar

LED austauschbar bei B+M

Leuchtmittel: 1 × 8,4 W, 900 lm, 2.700 K

Höhe: 250 mm

Deckengehäuse (Ø x H) mit Magnet-

befestigung: Ø 115 × 30 mm,

Spezial-Opalglas: Ø 150 mm,

Glas weiß matt, Linse klar





STRIPE



PRODUKTSERIE STRIPE




Grundmaterial:

Edelstahl, Aluminium und Messing

Schirm: Canvas

Leuchtmittel: LED integriert,
austauschbar

Schirmfarben:



Schwarzchrom gebürstet /
Schwarzchrom glänzend


Schwarz matt /
Schwarzchrom glänzend

Auf Anfrage:

Messing matt/poliert

Nickel matt/Chrom

Schirm:



Pendelleuchte
1-flg.

50542-..



Pendelleuchte
oval

55542-..



Pendelleuchte
2-flg.

52542-..




Tischleuchte

13542-..



Stehleuchte

71542-..

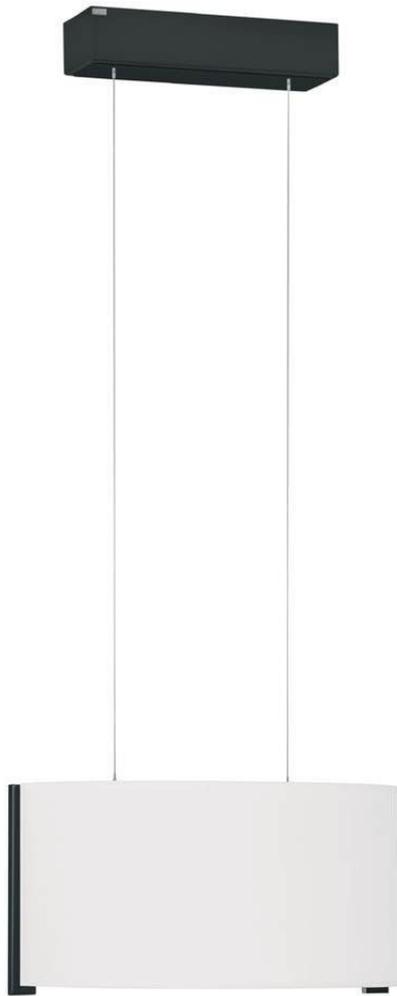

+

Pendelleuchte 1-flg.

- ◀  **50542-91** Schwarz matt /
Schwarzchrom glänzend
Schirmfarbe Canvas weiß

Schirmfarben:

-  **-90** Canvas schwarz  **-91** Canvas weiß

LED-Austauschbar bei B+M

Extern Dimmbar

Höhenverstellbar über Liftsystem

Schirm leicht abwaschbar

Schirmbügel Schwarzchrom glänzend

Leuchtmittel: 1 × 21 W, 2.100 lm, 2.700 K


Höhe: ca. 700 - 1.700 mm

Deckengehäuse (L x B x H) mit Magnet-

befestigung: 310 × 70 × 60 mm,

Schirmaußmaß: 450 × 300 × 220 mm



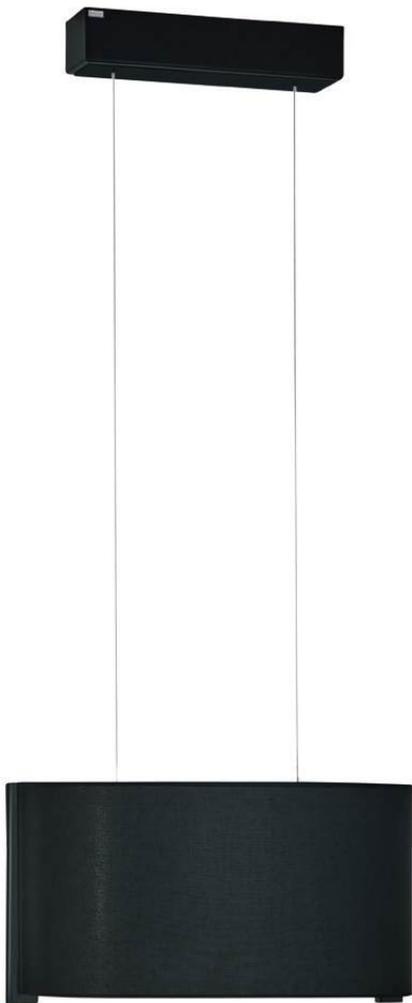

+

Pendelleuchte 1-flg.

- ◀  **50542-90** Schwarz matt /
Schwarzchrom glänzend
Schirmfarbe Canvas schwarz

Schirmfarben:

-  **-90** Canvas schwarz  **-91** Canvas weiß

LED-Austauschbar bei B+M

Extern Dimmbar

Höhenverstellbar über Liftsystem

Schirm leicht abwaschbar

Schirmbügel Schwarzchrom glänzend

Leuchtmittel: 1 x 21 W, 2.100 lm, 2.700 K


Höhe: ca. 700 - 1.700 mm

Deckengehäuse (L x B x H) mit Magnet-
befestigung: 310 x 70 x 60 mm,

Schirmmaß: 450 x 300 x 220 mm





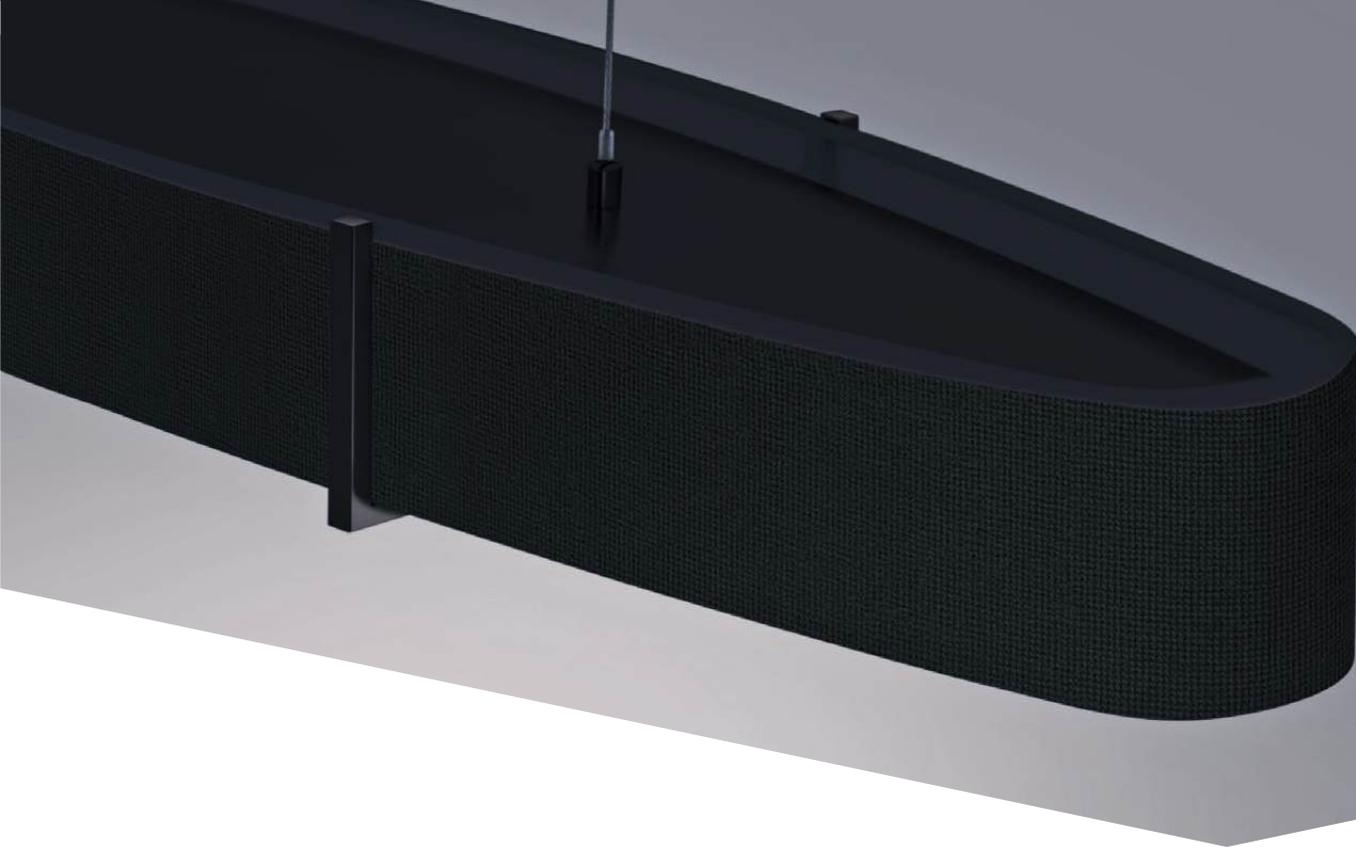

Pendelleuchte oval


- ▶  **55542-90** Schwarz matt /
Schwarzchrom glänzend
Schirmfarbe Canvas schwarz

Schirmfarben:

-  **-90** Canvas schwarz  **-91** Canvas weiß

LED-Austauschbar bei B+M
Sensor-Farbdimmtechnik
Memory Funktion
Höhenverstellbar über Liftsystem
Schirm leicht abwaschbar
Schirmbügel Schwarzchrom glänzend
Abdeckung: Acrylglas

Leuchtmittel: 2 × 22,5 W, je 2.000 lm,
2.200 - 4.000 K
Höhe: ca. 700 - 1.700 mm
Deckengehäuse (L x B x H) mit Magnetbefestigung:
530 × 70 × 60 mm,
Schirmmaß: 970 × 180 × 90 mm

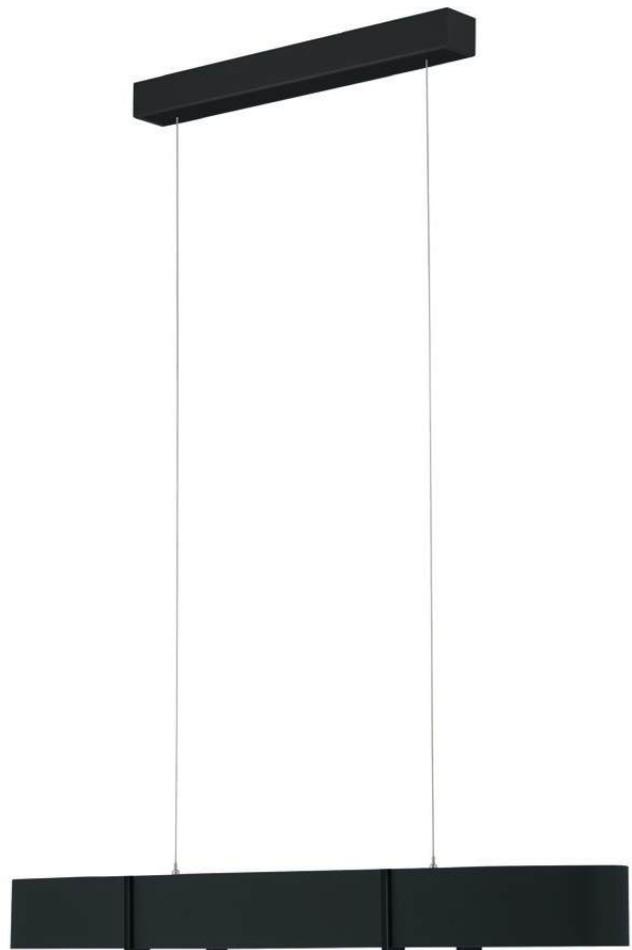





+

Pendelleuchte 2-flg.

- ▶  **52542-90** Schwarz matt /
Schwarzchrom glänzend
Schirmfarbe Canvas schwarz

Schirmfarben:

-  **-90** Canvas schwarz  **-91** Canvas weiß

LED-Austauschbar bei B+M

Extern Dimmbar

Höhenverstellbar über Liftsystem

Schirm leicht abwaschbar

Schirmbügel Schwarzchrom glänzend

Leuchtmittel: 2 × 21 W, je 2.100 lm, 2.700 K

Höhe: ca. 700 - 1.700 mm

Deckengehäuse (L x B x H) mit Magnet-

befestigung: 1.000 × 70 × 60 mm,

Schirmauß: 290 × 180 × 180 mm







+

Tischleuchte

- ▶  **13542-90** Schwarzchrom gebürstet / Schwarzchrom glänzend
Schirmfarbe Canvas schwarz

Schirmfarben:

-  **-90** Canvas schwarz  **-91** Canvas weiß

Leuchtmittel: 1 × 15 W, 1.500 lm, 2.700 K

LED austauschbar bei B+M

Schirm leicht abwaschbar

Schirmbügel Schwarzchrom glänzend

Höhe: 450 mm

Standfuß: 190 × 100 mm

Schirmmaß: 270 × 180 × 180 mm

Schirm mit Dach

Mit Tastdimmer







+

Tischleuchte

- ▶  **13542-91** Schwarzchrom gebürstet /
Schwarzchrom glänzend
Schirmfarbe Canvas weiß

Schirmfarben:

 **-90** Canvas schwarz  **-91** Canvas weiß

Leuchtmittel: 1 × 15 W, 1.500 lm, 2.700 K

LED austauschbar bei B+M

Schirm leicht abwaschbar

Schirmbügel Schwarzchrom glänzend

Höhe: 450 mm

Standfuß: 190 × 100 mm

Schirmmaß: 270 × 180 × 180 mm

Schirm mit Dach

Mit Tastdimmer







+
Stehleuchte

- ▲  **71542-90** Schwarzchrom gebürstet /
Schwarzchrom glänzend
Schirmfarbe Canvas schwarz

Schirmfarben:

 **-90** Canvas schwarz  **-91** Canvas weiß

Leuchtmittel: 1 × 21 W, 2.100 lm, 2.700 K

LED austauschbar bei B+M

Schirm leicht abwaschbar

Schirmbügel Schwarzchrom glänzend

Höhe: 1.550 mm

Standfuß: 380 × 260 mm

Schirmmaß: 470 × 300 × 300 mm

Mit Tastdimmer



CAVA





Grundmaterial: Edelstahl,

Aluminium und Messing

Glas: Glas weiß glänzend

Leuchtmittel: LED integriert, austauschbar



Schwarz matt



Schwarzchrom gebürstet /
Schwarzchrom glänzend

Auf Anfrage:



Messing matt/poliert



Nickel matt/Chrom

Glas:



35

Deckenfluter mit Lesearm

 83162



37

Deckenleuchte

 90162



+

Deckenfluter mit Lesearm

 **83162** Schwarzchrom gebürstet /
Schwarzchrom glänzend

Leuchtmittel:

Oberlicht: 1 × 36 W, 4.500 lm, 2.700 K

Lesearm: 1 × 8 W, 1.500 lm, 2.700 K

LED am Leselicht austauschbar bei B+M

LED am Oberlicht austauschbar

Höhe: 1.820 mm, Standfuß: 300 × 300 mm

Glasmaß: 420 × 420 mm, weiß

Lesearm höhenverstellbar und schwenkbar
mit Tastdimmer getrennt dimmbar







+

Deckenleuchte

■ **90162** Schwarz matt

Leuchtmittel:

1 × 39 W, 4.190 lm, 2.700 K
LED austauschbar bei B+M

Höhe: 85 mm

Deckengehäuse (L x B x H): 200 × 200 × 40 mm

Glasmaß: 450 × 450 mm, weiß
extern dimmbar



WINDECK



+


Wandleuchte**■ 25962** Schwarzchrom gebürstetLeuchtmittel: 1 × 9 W, 1.040 lm, 2.700 K
LED austauschbar bei B+M

Breite: 340 mm

Ausladung: 70 mm


Höhe: 106 mm

Glas: Flachglas weiß glänzend

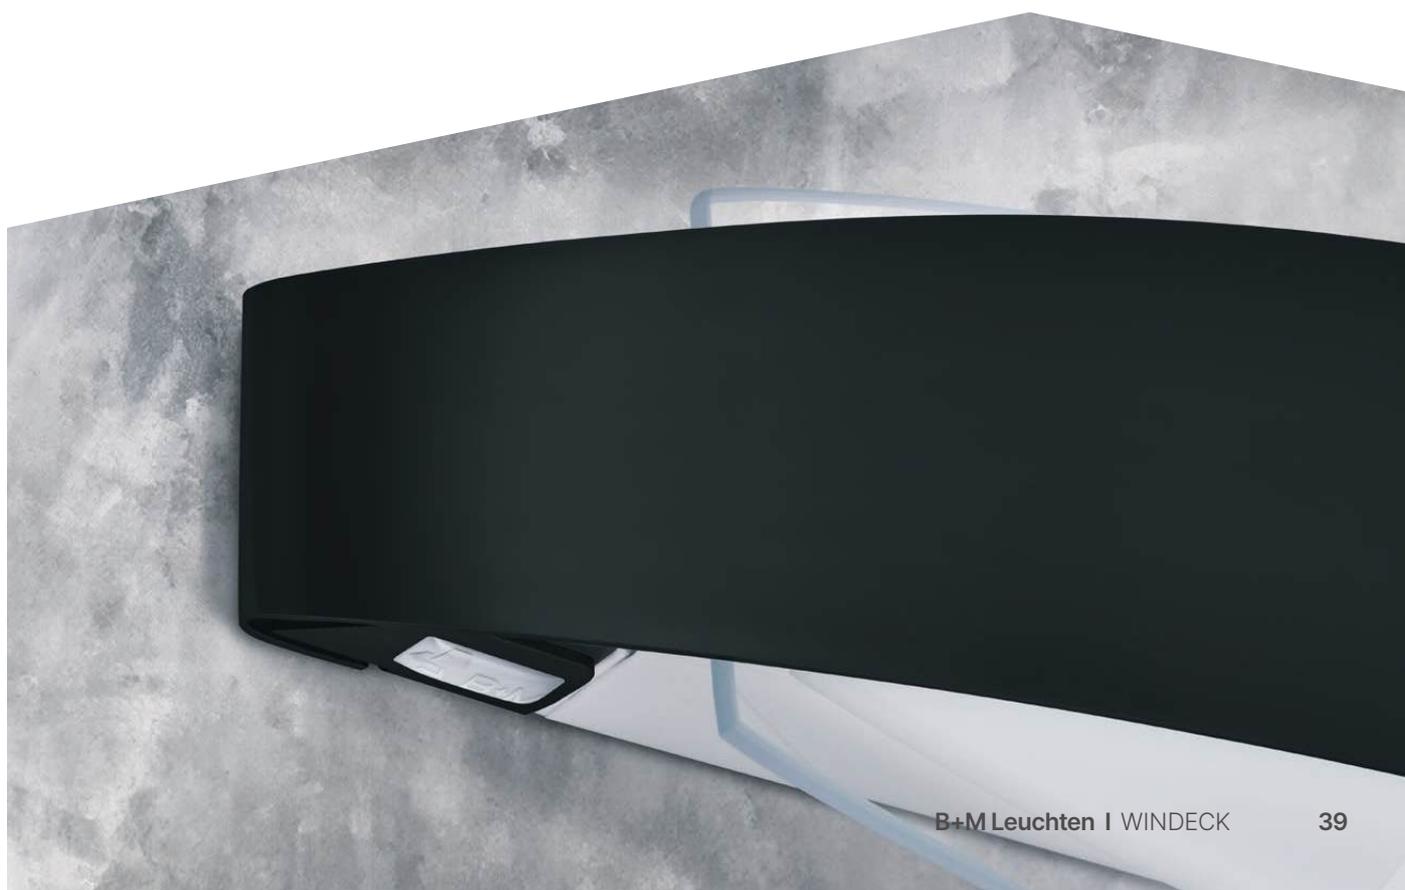**Auf Anfrage:** Nickel matt  Messing matt

SEAL



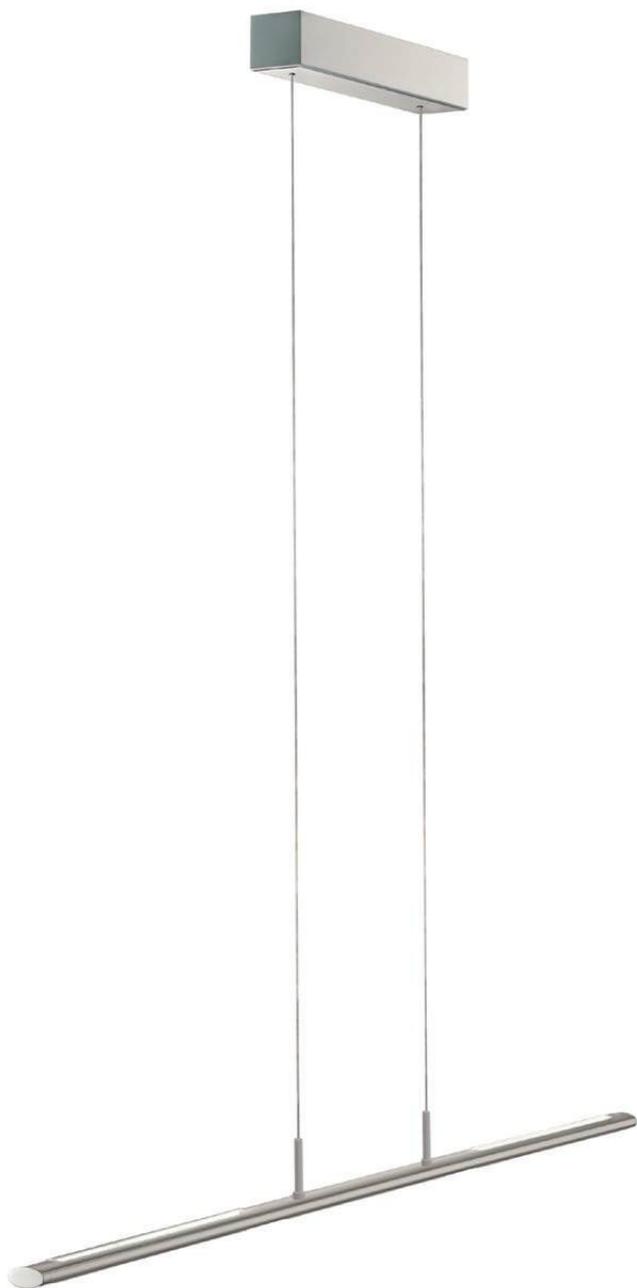

+

Pendelleuchte◀  **550871R** Nickel matt◀  **550872R** Schwarz matt /
Schwarzchrom gebürstetHöhe: ca. 700 - 1.700 mm,
verstellbar durch Liftsystem

Leuchtmittel:

Oberlicht: 2 × 7,5 W, je 675 lm, 2.200 - 4.000 K

Unterlicht: 3 × 7,5 W, je 675 lm, 2.200 - 4.000 K

Ober- und Unterlicht getrennt schalt und dimmbar
mit Veränderung der FarbtemperaturDeckengehäuse (L x B x H) mit Magnetbefestigung:
530 × 70 × 60 mm,

Leuchtkörper: 34,5 × 17,5 × 1.220 mm oval

Mit Sensor-Farbdimmtechnik



EASY






+

Pendelleuchte

- ▶  **551872R** Schwarz matt /
Schwarzchrom gebürstet

LED-Austauschbar bei B+M
Mit Sensor-Farbdimmtechnik
Höhenverstellung über Liftsystem

Leuchtmittel:
Oberlicht 2 × 7,5 W, je 675 lm, 2.200 - 4.000 K
Unterlicht 1 × 27,5 W, 2.475 lm, 2.200 - 4.000 K
Ober- und Unterlicht getrennt schalt und dimmbar
mit Veränderung der Farbtemperatur
Höhe: ca. 700 - 1.700 mm, verstellbar durch Liftsystem
Deckengehäuse (L x B x H) mit Magnetbefestigung:
530 × 70 × 60 mm,
Leuchtkörper: 30 × 15 × 1.360 mm

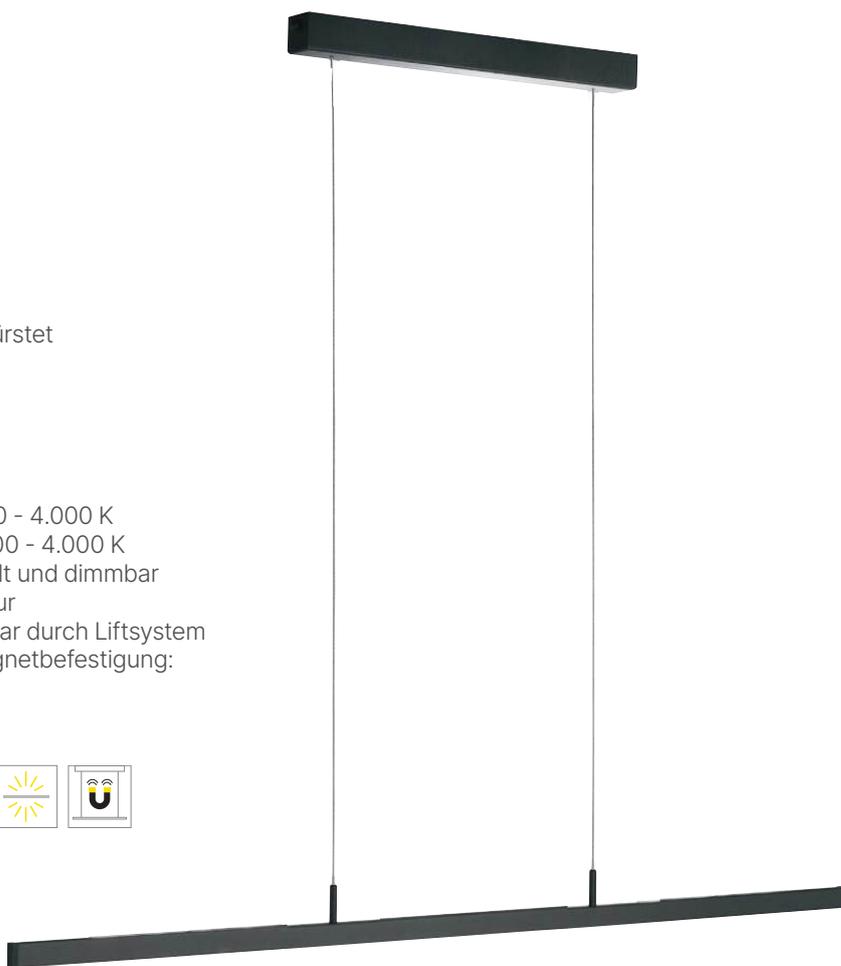

MOON II



PRODUKTSERIE MOON II



Grundmaterial: Messing, Edelstahl

Glas: Glas weiß matt


Leuchtmittel: LED integriert, austauschbar

 Bronze

 Messing matt/poliert

 Nickel matt/Chrom

Glas:



46

Pendelleuchte 1-flg.

 50965
 50966
 50969



46

Pendelleuchte 2-flg.

 54965
 54966
 54969



47

Pendelleuchte 3-flg.

 58965
 58966
 58969



48

Pendelleuchte 3-flg.

 56965
 56966
 56969



49

Deckenleuchte

 90085
 90086
 90087



50

Stehleuchte


 75965
 75966
 75969



53

Tischleuchte

 13965
 13966
 13969

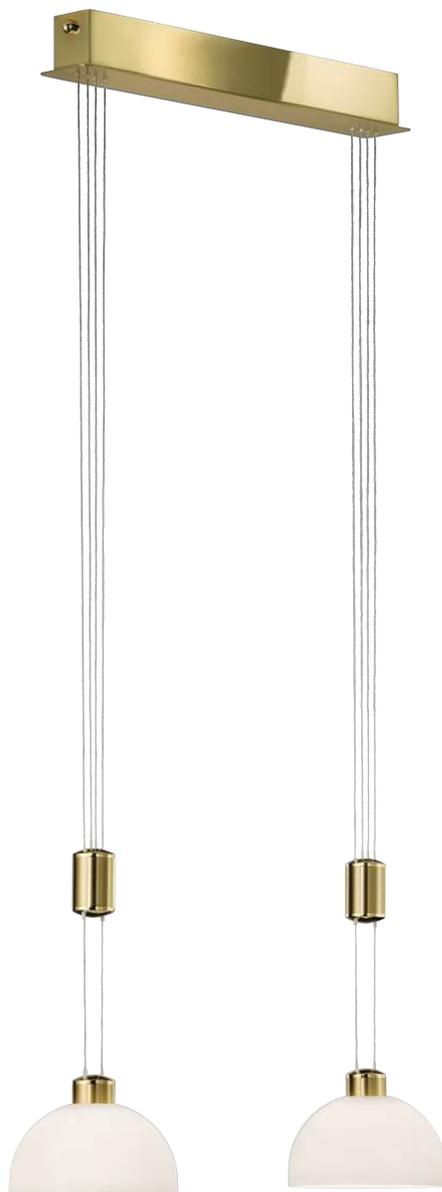

+

Pendelleuchte 1-flg.

- ▲  **50969** Nickel matt/Chrom
- ▲  **50965** Bronze
- ▲  **50966** Messing matt/poliert

Leuchtmittel: 21 W, 2.100 lm, 2.700 K
LED austauschbar bei B+M

Höhe: 1.100 - 1.500 mm, höhenverstellbar
über Gegengewichte
Deckengehäuse (Ø x H): 160 × 55 mm
Glas: Ø 360 mm, Glas weiß matt
Extern dimmbar



+

Pendelleuchte 2-flg.

- ▲  **54966** Messing matt/poliert
- ▲  **54965** Bronze
- ▲  **54969** Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 2 × 8,4 W, je 900 lm, 2.700 K
LED austauschbar bei B+M

Höhe: 1.100 - 1.500 mm, höhenverstellbar
über Gegengewichte
Deckengehäuse (L x B x H): 430 × 52 × 58 mm
Glas: Ø 160 mm, Glas weiß matt
Extern dimmbar



+

Pendelleuchte 3-flg.

- ▶  **58965** Bronze
- ▶  **58969** Nickel matt/Chrom
- ▶  **58966** Messing matt/poliert

Leuchtmittel: 3 × 8,4 W, je 900 lm, 2.700 K
LED austauschbar bei B+M

Höhe: 1.100 - 1.500 mm, höhenverstellbar
über Gegengewichte
Deckengehäuse (L x B x H): 1.000 × 63 × 63 mm,
Glas: Ø 160 mm, Glas weiß matt
Extern dimmbar





+

Pendelleuchte 3-flg.

- ◀  **56969** Nickel matt/Chrom
-  **56965** Bronze
-  **56966** Messing matt/poliert

Leuchtmittel: 3 × 8,4 W, je 900 lm, 2.700 K
LED austauschbar bei B+M

Höhe: 1.100 - 1.500 mm, höhenverstellbar
über Gegengewichte
Deckenteller: 400 mm
Deckengehäuse (Ø x H): Ø 205 × 60 mm
Glas: Ø 160 mm, Glas weiß matt
Extern dimmbar





+

Deckenleuchte

-  **90085** Bronze
-  **90086** Messing matt
-  **90087** Nickel matt

Leuchtmittel: 4 x E27

Höhe: 170 mm

Deckengehäuse: Ø 100 mm

Glas: Ø 530 mm, Glas weiß matt

Extern dimmbar





Stehleuchte

- ▶  **75969** Nickel matt/Chrom
- ▶  **75965** Bronze
- ▶  **75966** Messing matt/poliert

Leuchtmittel: 3 × 8,4 W, je 900 lm, 2.700 K
LED austauschbar bei B+M

Höhe: 1.350 mm
Glas: Ø 360 mm, Glas weiß matt
Standfuß: Ø 280 mm
Mit Tastdimmer









+

Tischleuchte

- ◀  **13966** Messing matt/poliert
-  **13965** Bronze
-  **13969** Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 3 × 5 W, je 400 lm, 2.700 K
LED austauschbar bei B+M

Höhe: 450 mm
Standfuß: Ø 140 mm
Glas: Ø 250 mm, Glas weiß matt
Mit Tastdimmer
Netzteil mit Steckverbindung, austauschbar



ISTAR



PRODUKTSERIE ISTAR



Grundmaterial: Messing, Edelstahl

Glas: Glas weiß matt

Leuchtmittel: LED integriert, austauschbar



Messing matt/poliert



Nickel matt/Chrom

Glas:



57

Deckenleuchte



90046



90049



59

Deckenfluter



82046



82049





+
Deckenleuchte

▲  **90046** Messing matt/poliert

Leuchtmittel: 1 × 35,5 W, 4.290 lm, 2.700 K
Extern Dimmbar

Höhe: 280 mm
Deckengehäuse (Ø x H): 160 × 55 mm
Glas: Oberglas Ø 530 mm, Unterglas Ø 390 mm,
Glas weiß matt



+
Deckenleuchte

▲  **90049** Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 1 × 35,5 W, 4.290 lm, 2.700 K
Extern Dimmbar

Höhe: 280 mm
Deckengehäuse (Ø x H): 160 × 55 mm
Glas: Oberglas Ø 530 mm, Unterglas Ø 390 mm,
Glas weiß matt







+

Deckenfluter

- ◀  **82046** Messing matt/poliert
- ◀  **82049** Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel:
 Oberlicht: 35,5 W, 4290 lm, 2.700 K
 Lesearm: 6 W, 660 lm, 2.700 K
 LED am Leselicht austauschbar bei B+M
 LED am Oberlicht austauschbar
 Lesearm höhenverstellbar, schwenkbar
 und getrennt dimmbar

Ausladung: 510 mm, Höhe: 1.810 mm
 Standfuß: Ø 280 mm
 Glas: Ø 460 mm, Glas weiß matt
 mit Tastdimmer



TIZIAN





+

Leseleuchte

■ **61082** Schwarzchrom gebürstet

Leuchtmittel: 14 W, 1.400 lm, 2.700 - 5.000K

LED austauschbar bei B+M

warm- und kaltweiße LEDs kombinierbar

Höhe: 1.000 - 1.400 mm, verstellbar

Ausladung: max. 550 mm

Getrennt dimmbar, mit zwei integrierten Tastdimmern

Netzteil mit Steckverbindung, austauschbar

Ohne Verschraubung stufenlos höhenverstellbar

Kabelaustritt seitlich aus der Bodenplatte

Leuchtenarm um 300° schwenkbar

**Auf Anfrage:**

■ Nickel matt ■ Messing matt

SILLAS



PRODUKTSERIE SILLAS



Grundmaterial: Stahl, Messing

Schirm: Canvas, Chintz

Leuchtmittel: E27





Schirmfarbe:

 Schwarz matt

Auf Anfrage:

 Messing matt

 Nickel matt




64

Hockerleuchte

 160282-x-xx

Bitte wählen Sie die Schirmform:



Hockerleuchte zylindrisch
Ø 350 x H 190 mm



Hockerleuchte konisch
Ø 350 x Ø 290 x H 220 mm



Hockerleuchte Röhre
Ø 180 x 250 mm




65


Stehleuchte

 750282-x-xx

Bitte wählen Sie die Schirmform:



Stehleuchte zylindrisch
Ø 450 x H 280 mm



Stehleuchte konisch
Ø 450 x Ø 290 x H 280 mm



Stehleuchte Röhre
Ø 260 x 390 mm



Höhe: 400 - 580 mm



So setzen sich unsere Schirmkombinationen zusammen.



+

Hockerleuchte

◀ ■ **160282-Z-91** Schwarz matt
Schirmfarbe Canvas weiß

Leuchtmittel: 1 x E27
LED austauschbar

Höhe: 400 - 580 mm
Standfuß: Ø 165 mm
Höhenverstellbar
Textilkabel mit
Schnurzwischendimmer





Höhe: 950 - 1400 mm

+

Stehleuchte

750282-Z-18 Schwarz matt
Schirmfarbe Chintz light grey

Leuchtmittel: 1 x E27
LED austauschbar

Höhe 950 - 1.400 mm
Standfuß: Ø 220 mm
Höhenverstellbar
Textilkabel mit Schnurzwischendimmer



ANIS




+

Pendelleuchte

53552 Schwarz matt /
Schwarzchrom gebürstet

Sensor-Farbdimmtechnik für Gestensteuerung
Memory Funktion
Höhenverstellbar durch Liftsystem
LED austauschbar bei B+M

Leuchtmittel: 3 × 15 W, je 1.350 lm,
2.200 - 4.000 K,
Leuchtkörper: 58 × 12 × 1.230 mm
Höhe: ca. 700 - 1.700 mm,
verstellbar durch Liftsystem
Deckengehäuse (L x B x H) mit Magnet-
befestigung: 530 × 70 × 60 mm

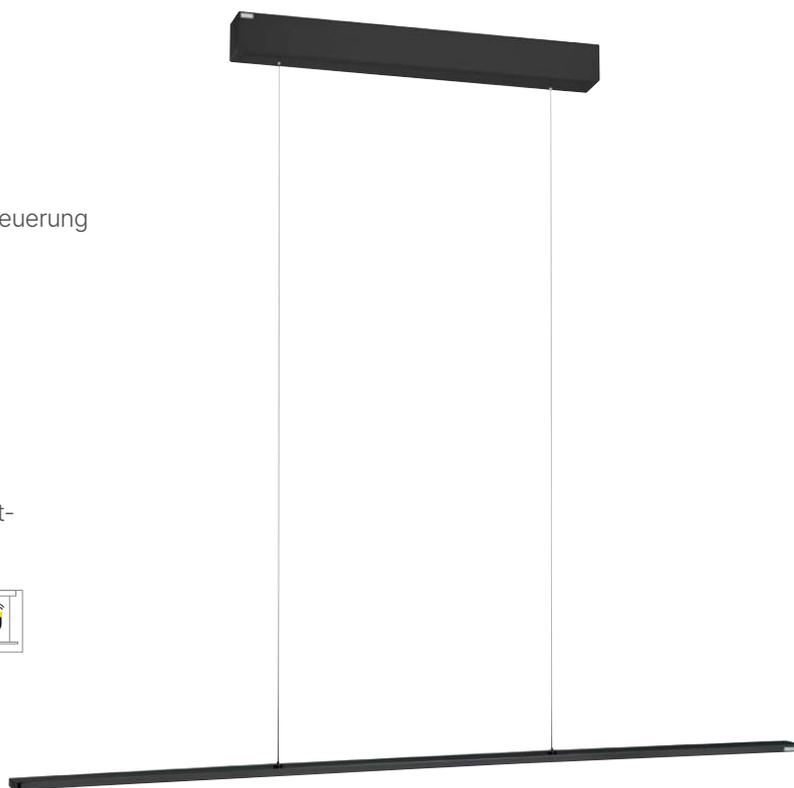

DARA



PRODUKTSERIE DARA



Grundmaterial: Stahl und Aluminium

Glas: Glas weiß glänzend

oder

Schirm: Canvas

Leuchtmittel: LED integriert, austauschbar



Bronze



Schwarz matt /
Schwarzchrom gebürstet

Auf Anfrage:



Messing matt



Nickel matt


Glas / Schirm:




150 mm

100 mm

Schirmfarbe:



-90 Canvas schwarz



-91 Canvas weiß



70

Pendelleuchte 4-flg.



554032



554035



71

Pendelleuchte 4-flg.



554032-90



554035-90



71

Pendelleuchte 4-flg.



554032-91



554035-91

**Pendelleuchte 4-flg.**


◀  **554032** Schwarz matt /
Schwarzchrom gebürstet
Glas weiß glänzend

 **554035** Bronze
Glas weiß glänzend

Mit Sensor-Farbdimmtechnik
Oberlicht und Unterlicht getrennt
schalt- und dimmbar mit Veränderung
der Farbtemperatur
LED austauschbar bei B+M
Memory Funktion
Höhenverstellung durch Liftsystem

Leuchtmittel:

Oberlicht: 1 × 8 W, 720 lm, 2.200 - 4.000 K
Unterlicht: 4 × 6 W, je 738 lm, 2.200 - 5.000 K
Höhe: ca. 700 - 1.700 mm
Leuchtkörper: 1.220 mm
Deckengehäuse (L x B x H)
mit Magnetbefestigung:
530 × 70 × 60 mm

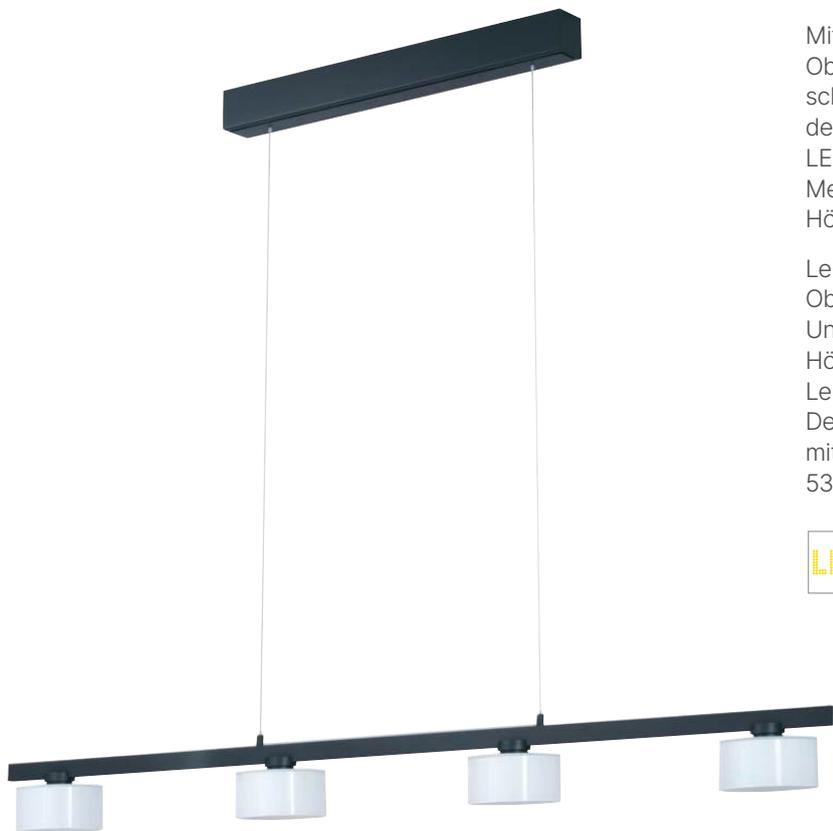



+

Pendelleuchte 4-flg.

- ▲ ■ **554035-90** Bronze
Schirmfarbe Canvas schwarz
- ■ **554032-90** Schwarz matt /
Schwarzchrom gebürstet
Schirmfarbe Canvas schwarz

Mit Sensor-Farbdimmtechnik
Oberlicht und Unterlicht getrennt
schalt- und dimmbar mit Veränderung
der Farbtemperatur
LED austauschbar bei B+M
Memory Funktion
Höhenverstellung durch Liftsystem

Leuchtmittel:

Oberlicht: 1 × 8 W, 720 lm, 2.200 - 4.000 K
Unterlicht: 4 × 6 W, je 738 lm, 2.200 - 5.000 K
Höhe: ca. 700 - 1.700 mm
Leuchtkörper: 1.220 mm
Deckengehäuse (L x B x H)
mit Magnetbefestigung:
530 × 70 × 60 mm



+


Pendelleuchte 4-flg.

- ▲ ■ **554035-91** Bronze
Schirmfarbe Canvas weiß
- ■ **554032-91** Schwarz matt /
Schwarzchrom gebürstet
Schirmfarbe Canvas weiß

Mit Sensor-Farbdimmtechnik
Oberlicht und Unterlicht getrennt
schalt- und dimmbar mit Veränderung
der Farbtemperatur
LED austauschbar bei B+M
Memory Funktion
Höhenverstellung durch Liftsystem

Leuchtmittel:

Oberlicht: 1 × 8 W, 720 lm, 2.200 - 4.000 K
Unterlicht: 4 × 6 W, je 738 lm, 2.200 - 5.000 K
Höhe: ca. 700 - 1.700 mm
Leuchtkörper: 1.220 mm
Deckengehäuse (L x B x H)
mit Magnetbefestigung:
530 × 70 × 60 mm



BANKERS LAMP I/II



PRODUKTSERIE BANKERS LAMP I/II



Grundmaterial: Messing, Edelstahl

Glas: Mundgeblasenes Opalglas

Leuchtmittel:

Bankerslamp I: LED integriert, austauschbar

Bankerslamp II: E27



Chrom / Schwarz matt



Nickel matt / Chrom



Messing poliert / matt

Form:



74

Tischleuchte

 160102-9



74

Tischleuchte

 160109
 160106

BANKERS LAMP I/II

+

Bankers Lamp I

160102-9 Chrom / Schwarz matt

Über einen Tastdimmer getrennt schalt- und dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
Memory Funktion
Höhenverstellbar
Leuchtkörper drehbar
LED austauschbar bei B+M

Leuchtmittel: 1 x 20 W, 2.300 lm, 2.200 - 5.600 K

Höhe: 380 - 570 mm, verstellbar

Standfuß: 210 x 160 mm

Glas: 230 x 140 x 90 mm

Mundgeblasenes weißes Opalglas



+

Bankers Lamp II

160109 Nickel matt / Chrom

160106 Messing poliert / matt

Zugschalter
Höhenverstellbar
Leuchtkörper drehbar
LED austauschbar


Leuchtmittel: 1 x E27 LED

Höhe: 380 - 570 mm, verstellbar

Standfuß: 210 x 160 mm

Glas: 230 x 140 x 90 mm

Mundgeblasenes grünes Opalglas





LOOPA



PRODUKTSERIE LOOPA




Grundmaterial: Stahl, Aluminium

Schirm: Canvas / Chintz





Leuchtmittel: G9

 Schwarz matt

Schirm:



Schirmfarbe:



78

Wandleuchte

 20692-xx



78

Stehleuchte

 71692-xx



79

Tischleuchte

 13692-xx

+

Wandleuchte

■ **20692-90** Schwarz matt

Leuchtmittel: 1 x G9

Höhe: 170 mm

Ausladung: 250 mm

Schirm: Ø 140 mm

Schirm mit Dreh-Kipp-Mechanismus



+

Stehleuchte

■ **71692-90** Schwarz matt

Leuchtmittel: 1 x G9

Höhe: 1.150 mm

Standfuß: Ø 260 mm

Ausladung: 390 mm

Schirm: Ø 140 mm

Schirm mit Dreh-Kipp-Mechanismus

Mit Fußtrittschalter





+

Tischleuchte

■ **13692-90** Schwarz matt

Leuchtmittel: 1 x G9

Höhe: 450 mm

Standfuß: Ø 200 mm

Schirm: Ø 140 mm

Schirm mit Dreh-Kipp-Mechanismus

Mit Schnurzwischenschalter



+ Sonderanfertigungen

Wir unterstreichen Ihre Individualität auch gerne mit einem ganz persönlichen Meisterstück. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Designern, Zeichnern und Technikern entwickeln wir für Sie Ihren Traum aus purem Licht. In unserer Manufaktur können wir jeden noch so ausgefallenen Kundenwunsch erfüllen: Wir fertigen für Sie jede Länge, jede Färbung und haben auch für Dachschrägen die perfekte Lösung. In einem Gespräch mit dem Fach- oder Möbelhändler Ihres Vertrauens können Sie Ihre Ideen, gerne auch anhand einer Handskizze, persönlich besprechen. Auf dieser Basis beginnen wir dann mit der Anfertigung einer CAD-Zeichnung und gehen gemeinsam mit Ihnen den Weg bis zu Ihrer persönlichen Traumleuchte.

+ Individualisierungsbeispiel – Raumhöhe






Unsere Seilsysteme werden ab Werk für eine Raumhöhe von 2,50 m gefertigt, dabei befinden sich die Feststeller oder Gegengewichte aus ästhetischen Gründen im unteren Drittel der Seitabhängung. Die Anpassung auf andere Raumhöhen ist jedoch problemlos möglich. Für abweichende Raumhöhen geben Sie bitte stets das Maß A an (Decke bis Unterkante Glas).

Das Diagramm zeigt eine Draufsicht auf ein Seilsystem, das an einer Decke montiert ist. Drei vertikale Seile hängen von einer horizontalen Montageleiste herab. Am Ende jedes Seils befindet sich ein abgewinkeltes Glas. Die Höhe der Seile ist als 'Maß A' bezeichnet. Ein Tisch ist unter dem Seilsystem positioniert, dessen Höhe als '75 cm' angegeben ist. Ein weiterer Maßstab zeigt die vertikale Distanz zwischen der Unterseite des Tisches und der Unterseite des Glases, beschriftet mit '65 cm'.

80

+ Sonderanfertigungen Kabelkanäle

Als Zubehör zu unseren Leuchten erhalten Sie auf Anfrage Kabelkanäle und Verteilerdosen. Diese eleganten Accessoires sind die optimale Ergänzung zu Ihrer B+M Leuchte. Sie sind in allen typischen B+M Färbungen erhältlich. Die Länge L des Kabelkanals wird speziell nach Ihren Angaben gefertigt. Die maximale Länge eines Stücks beträgt 1,20 m. Bei Überlängen werden mehrere Stücke durch einen Verbinder miteinander verbunden (sh. Zeichnung), um die gewünschte Gesamtlänge zu erreichen. Auch die Bohrung des Deckenbalkens bzw. des Deckentopfes erfolgt exakt nach Ihren Angaben.

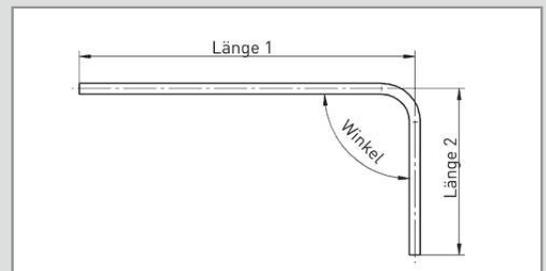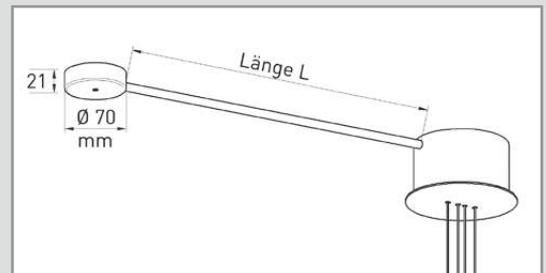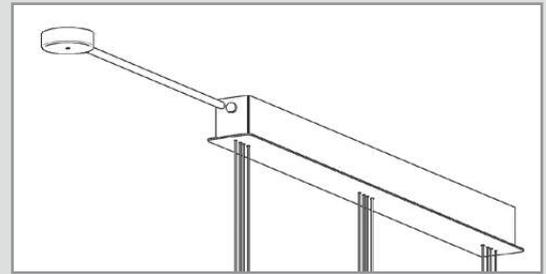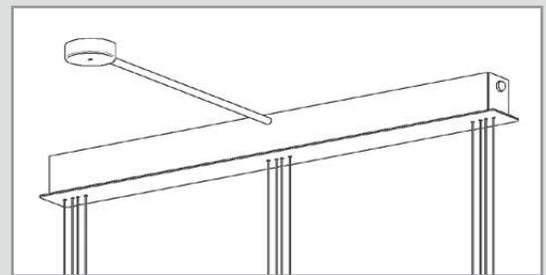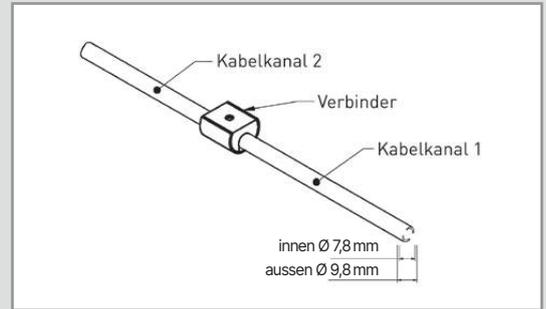



LED-Technologie

Mit der Erfindung der LED hat die neue Zukunft des Lichts begonnen. Die eigens für B+M Leuchten entwickelten LED-Komponenten schaffen ein gesundes Licht, das an das natürliche Sonnenlicht heranreicht. Durch hervorragende Farbwiedergabewerte $CRI \geq 90$ und einer warmweißen Farbtemperatur von minimal 2700 Kelvin simulieren wir das für unseren Biorhythmus so wichtige Sonnenlicht. Somit erzeugen wir ein der Glühlampe ähnliches Licht und sorgen für brillante Farben und eine gesunde behagliche Atmosphäre. Hinzu kommt, dass alle unsere LED-Leuchten dimmbar und so den Erfordernissen entsprechend einstellbar sind.



Farbwiedergabeindex CRI (Ra)

Wie natürlich erscheinen die Farben im künstlichen LED-Lampenlicht? Dies gibt der Farbwiedergabeindex „CRI“ oder auch „Ra“ genannt an. Das Sonnenlicht und die früher üblichen Glühlampen haben einen Farbwiedergabeindex CRI von 100. Entgegen den üblicherweise am Markt eingesetzten LEDs mit einem CRI von ca. 80 setzen wir, soweit technisch realisierbar, auf $CRI \geq 90$. Hierdurch erzielen wir eine naturgetreue Echtheit und natürliche Farbwiedergabe von Personen und Gegenständen im Raum. Unser LED-Licht kommt somit dem natürlichen Licht möglichst nah. Dies ermöglicht ein brillantes Licht für eine behagliche und gesunde Atmosphäre für Körper und Geist.



LED austauschbar

Unsere LED-Komponenten haben, bei bestimmungsgemäßem Einsatz, eine Lebensdauer von vielen Jahren. Sollte trotzdem im Laufe der Zeit ein Austausch nötig sein: ganz einfach! Bei LED-Leuchten mit diesem Symbol können Sie selbst mit etwas Geschick und mit handelsüblichem Werkzeug gemäß der Gebrauchs- und Montageanleitung die LED-Platine ersetzen. Wir garantieren Ihnen, für die nächsten Jahre technisch gleichwertigen Ersatz liefern zu können.



LED austauschbar B+M

Sollte es bei unseren LED-Komponenten einmal technische Probleme geben, obwohl unsere elektronischen Bauteile, bei bestimmungsgemäßem Einsatz, für eine Lebensdauer von vielen Jahren konzipiert sind: Wir sind für Sie da und helfen Ihnen! B+M Leuchten ist eine Manufaktur und produziert seine Leuchten im eigenen Werk. Daher haben wir auch nach einigen Jahren immer noch die Möglichkeit, Ihre Leuchte zu reparieren. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder mit uns direkt in Verbindung und wir besprechen die weitere Vorgehensweise.



Netzteil mit Steckverbindung

Bei LED-Leuchten mit diesem Symbol können Sie selbst ohne Werkzeug gemäß der Gebrauchs- und Montageanleitung das Betriebsgerät ersetzen. Das Netzteil wird ganz einfach von der Leuchte getrennt.



Tast- und Drehdimmer

B+M Produkte sind mit eigens entwickelten Dimmern ausgestattet. Wir unterscheiden zwischen einem Tast- und Drehdimmer. Tastdimmer werden durch ein kurzes Drücken des Knopfes (kleine Kugel) ein- und ausgeschaltet. Durch langes Drücken des Knopfes wird die Leuchte hell und dunkel gedimmt. Die im Tastdimmer eingebaute Memory-Funktion startet die Leuchte bei erneutem Einschalten mit der zuletzt eingestellten Helligkeit. Beim Drehdimmer wird die Leuchte durch Drehen eingeschaltet, gedimmt und ausgeschaltet.



Externer Drehdimmer

Bei gekennzeichneten Leuchten ohne eingebauten Dimmer kann extern über einen Phasenabschnitt-Dimmer die Lichtintensität eingestellt werden. In unserer Gebrauchs- und Montageanleitung finden Sie alle benötigten Angaben.



Smart-White-Technologie – Einstellung der Lichtfarbe

Verschiedenfarbige LEDs erzeugen mit der Smart-White-Technologie unterschiedliche Lichtfarben. Über Tastdimmer können Sie verschiedene Lichtkombinationen individuell und je nach Bedarf einstellen: Sei es ein kaltweißes, helles und augenfreundliches Licht zum Lesen oder ein warmweißes, gemütliches Licht für eine behagliche Umgebung zum Entspannen. Sie entscheiden.



Sensor-Farb-Dimmtechnik

Die neue Sensor-Farb-Dimmtechnik ermöglicht es, angelehnt an unseren bewährten Sensordimmer, die Leuchte per Gestensteuerung, sowohl stufenlos zu dimmen als auch die Lichtfarbe zwischen 2.200 – 4.000K zu verändern. Durch die Memory-Funktion im Dimmer startet die Leuchte nach erneutem Einschalten mit der zuletzt eingestellten Helligkeit als auch Lichtfarbe.



Ober- und Unterlicht

Die Leuchte verfügt über ein Oberlicht für die indirekte Beleuchtung sowie ein Unterlicht für die direkte Beleuchtung der Fläche. Beide Richtungen lassen sich getrennt voneinander schalten und dimmen.



Kipp-Farbdimmtechnik

Bei LED-Pendelleuchten mit diesem Symbol ist es möglich die Leuchten über die Kipp-Farbdimmtechnik durch das Neigen des Leuchtenglases, bzw. des Leuchtenkörpers, in Helligkeit (Dimmen < 5 - 100%) als auch in der Lichtfarbe (ca. 2.200 - 5.600 K) stufenlos einzustellen. Durch ein kurzes Kippen der Leuchte wird die Leuchte an- bzw. ausgeschaltet. Bei Leuchtkörpern mit einem Ober- und Unterlicht wird durch kurzes Neigen die einzelne Brennstelle an- bzw. ausgeschaltet. Das komplette Ausschalten der beiden Brennstellen erfolgt in diesem Fall über den Lichtschalter. Beim Anschalten der Leuchte wird durch die Memoryfunktion die zuletzt gewählte Einstellung aktiv. Leuchten, die mit der Kipp-Farbdimmtechnik ausgestattet sind, können nicht zusätzlich über einen externen Dimmer gesteuert werden.



Höhenverstellung bei Pendelleuchten

Leuchten mit diesem Symbol können Sie in der Höhe verstellen. Dies passiert einfach, schlicht und elegant mittels eines optisch ansprechenden Gegengewichts oder per Liftsystem. Mit einem Gegengewicht: ganz einfach durch Verschieben des Gewichts nach oben oder unten. Die Gegengewichte an unseren Pendelleuchten sind dabei nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch einzigartig. Die Höhenverstellung per Liftsystem gewährleistet eine stufenlose Höhenverstellung, diese Flexibilität ermöglicht Ihnen das Finden der perfekten Höhe für Ihre Leuchte.



Deckenbaldachin mit Magnetbefestigung

Der neue Deckenbaldachin begeistert durch die magnetischen Deckenmontage und bietet zusätzlich einen Baldachin ohne zusätzlich sichtbare Sicherheitsscheiben.



Höhenverstellung bei Stehleuchten

Dieses System ermöglicht, dass die Leuchte entweder stufenlos und ohne eine Schraube zu lösen in die gewünschte Höhe gebracht werden kann oder durch das Lösen einer Schraube höhenverstellt werden kann. Eine aufwendige Montagetechnik lässt es zu, dass der Kabelaustritt seitlich aus der Bodenplatte erfolgen kann. Dieses Montagesystem ermöglicht außerdem den patentierten Verdrehungsschutz.



Leuchtkörper drehbar

Der Leuchtkörper ist drehbar gelagert. Die Lichtrichtung kann auf diese Weise individuell den Ansprüchen entsprechend eingestellt werden.



Seitliche Verstellung bei Pendelleuchten

Höchste Flexibilität: Bei einigen Pendelleuchten ist über die Höhen- auch eine seitliche Verstellung der Pendel in der Deckenbefestigung möglich. So können Sie die Leuchte beispielsweise optimal an einen ausziehbaren Esstisch anpassen und diesen stets perfekt ausleuchten.



Bridge-Arm an Standle- und Deckenleuchten

Leicht und geräuschlos: Dank einer speziell entwickelten und ausgefeilten Mechanik im sogenannten Bridge-Arm können Sie diesen äußerst leichtgängig und geräuschlos in jede beliebige Position drehen. Die Kombination aus einem Nadel- und einem Kugellager ermöglicht die unvergleichlich leichte Handhabung – trotz hohen Gewichts des Leuchtenarms aus massivem Messing.

INDEX

Artikel Nr.	Serie	Art	Seite
13542	STRIPE		27
13692	LOOPA		79
13965	Moon II		53
13966	Moon II		53
13969	Moon II		53
20692	Loopa		78
25962	Windeck		39
50542	Stripe		20
50965	Moon II		46
50966	Moon II		46
50969	Moon II		46
51802	Frogeye		12
52542	Stripe		25
52802	Frogeye		14
53552	Anis		67
53802	Frogeye		14
54965	Moon II		46
54966	Moon II		46
54969	Moon II		46
55542	Stripe		23
56802	Frogeye		15
56965	Moon II		48
56966	Moon II		48
56969	Moon II		48
58965	Moon II		47
58966	Moon II		47
58969	Moon II		47
61082	Tizian		61
71542	Stripe		31
71692	Loopa		78
75965	Moon II		50
75966	Moon II		50
75969	Moon II		50
82046	Istar		59

Artikel Nr.	Serie	Art	Seite
82049	Istar		59
83162	Cava		35
90046	Istar		57
90049	Istar		57
90085	Moon II		49
90086	Moon II		49
90087	Moon II		49
90162	Cava		37
90702	Frogeye		16
160106	Bankerslamp II		74
160109	Bankerslamp II		74
160282	Sillas		64
554032	Dara		70
554035	Dara		71
750282	Sillas		65
160102-9	Bankerslamp I		74
550871R	Seal		41
550872R	Seal		41
551872R	Easy		43



Auf der Breihe 6
59469 Ense
Tel. 02932 96 750
www.bmleuchten.de

© 09.2025